




Изолированный щит с предохранителями, 2х NH00 100А 3р, ВхШхД = 250х375х150 мм

Тип 2GS00/I43E-V2K
Каталог № 046379

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус C1
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Подводящий распределитель
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Функция			с параллельным соединением со стороны входа
Описание			Питающая линия макс. 35 мм ² Предохранитель макс. 63 А
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	2 x 100
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель		Типоразмер	NH00


указания



2 x M50/20

6 x M25/16

8 x M20



1 x M50/32

6 x M25/16

указания Плавкие вставки

→#288934

→#288909


→#100651

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Switch fuse enclosure (EC002277)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Switch fuse enclosure (ecl@ss10.0.1-27-40-06-24 [ADI674007])		
Number of poles		3
Concurrently switching N-neutral		No
Rated current	A	100
Rated voltage	V	690
Number of groups		2
Protection		Knife blade fuse (NH)
Material housing		Plastic
Degree of protection (IP)		IP65
Height	мм	250
Width	мм	375

Depth	mm	150
Extension possible		Yes
Positioning on rail system		Universal
With transparent cover		Yes

Размеры

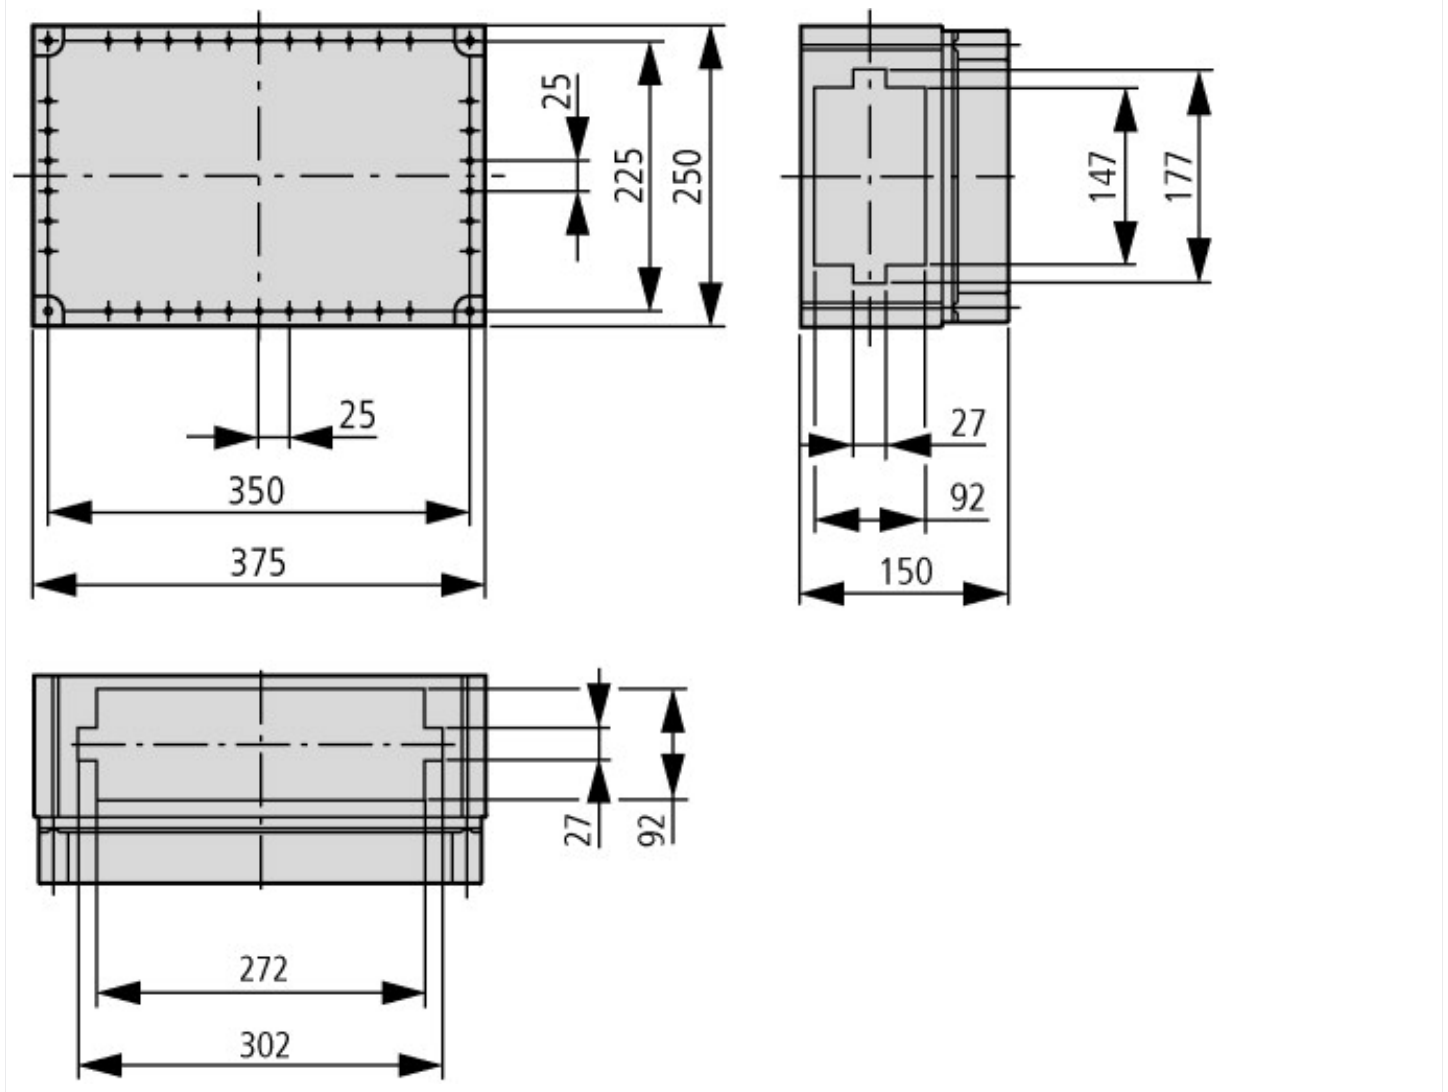

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii
Информация о товаре: xEnergy Safety Ci