

# Euromas II

Корпус, поликарбонат



EM 223

№ заказа: 62223000

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

Светло-серый

### Класс защиты

IP 65

### Материал корпуса

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией), уплотнение CR;  
детали см. в Технических данных

### Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты  
крышки из V2A

## Размеры

### Размеры

200 x 150 x 77 мм

### Чертеж продукции

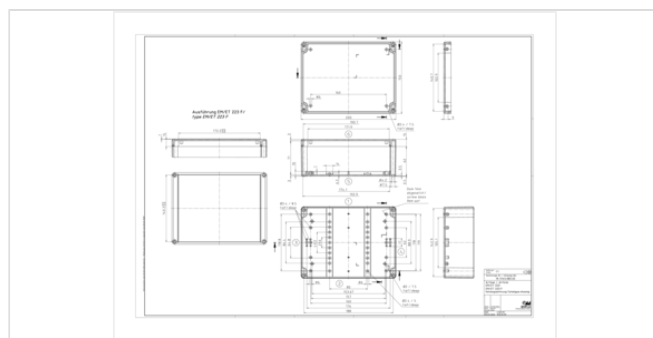

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 62223000 EM-223-G.dxf (888.9 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

### Product information

Euromas II RUS.pdf (398.7 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF

полиуретан, твёрдость по Шору  
65-75

чёрный



Настенные наклейки, привинчиваются с задней стороны

22010000 EM-WL



крышки для прикрытия винтов

22080000 EM-SA



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22151901 TS 15

Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET  
232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22321901 TS 32

Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET  
232, EM/ET 237, B 22130.



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22351901 TS 35


Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET  
232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..



Монтажные платы, бумаголит, у модели 260 - сталь

22000800 M

Для EM/ET 223, M/T 223



Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF

полиуретан, твёрдость по Шору  
65-75

Прозрачный



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4



Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500167\* MH 167

\*

96500220\* MH 220

\*